



FICHA TÉCNICA – SELA BOX (SILICONE ACÉTICO)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sela Box Cebrace é silicone acético de cura acetoxi para selagem e vedação de boxes, vidros, alumínio, cubas e pias. Cura por reação à umidade relativa do ar para formar um vedante de borracha com elasticidade.

PROPRIEDADES

	UNIDADE	DADOS
Cor		Transparente
Tempo de formação de película	min	6
Tempo de Cura (25°C U.R.* 50%)	mm/24h	2-3
Dureza, Shore A	7 dias	24
Densidade	g/cm ³	0,97
Resistência à tração	MPa	1,2
Temperatura de trabalho	°C	5 – 45
Tempo de armazenagem (25°C)	Meses	12
Alongamento	%	750


* U.R. = Umidade Relativa.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Impermeável;
- Flexível;
- Antimofo;
- Cura rápida;
- Resistente aos raios UV e condições climáticas.


INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

1. Limpar e secar muito bem a superfície a ser aplicado o Sela Box Cebrace
2. Aplicar fita crepe para proteger as áreas onde não se deseja aplicar o Sela Box Cebrace
3. Cortar a ponta do cartucho.





5. Rosquear o bico aplicador e cortar a ponta do bico em um ângulo de 45°.

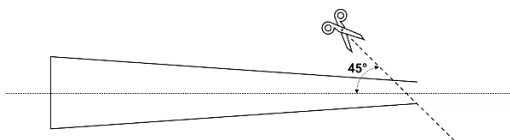

6. Colocar o cartucho na pistola aplicadora de 300ml
7. Realizar a aplicação do Sela Box Cebrace na área desejada e fazer o acabamento
8. **IMPORTANTE:** logo após a aplicação do silicone, remover a fita crepe antes que o produto forme película

Após o uso, mantenha o bico aplicador no cartucho e deixe uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retire o tampão. Após aberto, utilizar em até duas semanas.

ATENÇÃO: a aplicação ideal deve ser feita em um ambiente com temperatura entre 5° a 45°C.

EMBALAGEM

Cartuchos de 264ml/256g em caixas de 12 unidades.

LIMITAÇÕES

- Não utilizar o Sela Box Cebrace em vidros laminados, fachadas de vidro, espelhos, superfícies pintadas ou alcalinas e qualquer adesão estrutural que necessite de resistência.
- Não é indicado para aquários.
- Não utilizar em peças que terão contato com alimentos.
- Não indicado para plásticos à base de PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos flexíveis, neoprene e superfícies betuminosas.
- Não adequado para aplicação em concreto, mármore, aço corrosivo e madeira.
- Não pode ser pintado.

NOTA: nunca aplicar este produto para fixação de espelho. Neste caso, utilize o Fixa Espelho Cebrace.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses a partir da data de produção na embalagem original. Armazenar em lugar seco e ventilado, com temperatura inferior a 25°C. O produto é preservado quando mantido em sua embalagem original e fechada. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original.

Cebrace Cristal Plano Ltda. Av. do Cristal, 540 - Jd. das Indústrias Jacareí/SP - CEP 12311-900

☎ 0800 72 94376 🌐 cebrace.com.br 📱 [cebrace](https://www.facebook.com/cebrace) 📷 [cebracevidros](https://www.instagram.com/cebracevidros) 📄 [company/cebrace](https://www.linkedin.com/company/cebrace)



SEGURANÇA

Antes da utilização, leia atentamente as especificações dos produtos e materiais, e as instruções na embalagem do produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Evite o contato prolongado com a pele. Em caso de contato, lave-a com água e sabão. Em caso de ingestão, irritação ou contato com os olhos, procure auxílio médico.

PARA INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUSEIO, ARMAZENAGEM E DESCARTE, CONSULTAR A RESPECTIVA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ).

Revisão Vº1/2023 | Elaboração Junho/2023

Cebrace Cristal Plano Ltda. Av. do Cristal, 540 - Jd. das Indústrias Jacareí/SP - CEP 12311-900

☎ 0800 72 94376 **🌐 cebrace.com.br** **📘 [cebrace](#)** **📷 [cebracevidros](#)** **🌐 [company/cebrace](#)**